



REBOQUES MULTIFUNÇÕES ELEVATÓRIO

Reboque idealizado para a colheita de frutos secos, mas capaz de servir outras necessidades. A plataforma intermédia trabalha de forma independente do chassi inferior, permitindo uma grande amplitude de basculamento.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Caixa metálica basculante à retaguarda
- Circuitos hidráulicos independentes (caixa e chassi inferior)
- Capacidade 9m³
- Massa técnica total 10t
- Cubos 400x80
- Rodas de série 385/65 R22.5
- Altura de basculamento útil 3.65m
- Ângulo de basculamento 57°



FRUTOS SECOS



SERVIÇOS
DIVERSOS



OPCIONAIS

Rodas

- 425/65 R22.5
- 445/65 R22.5
- 550/60-22.5 16PR
- 560/60 R22.5

Caixa Inox

Pintura alimentar

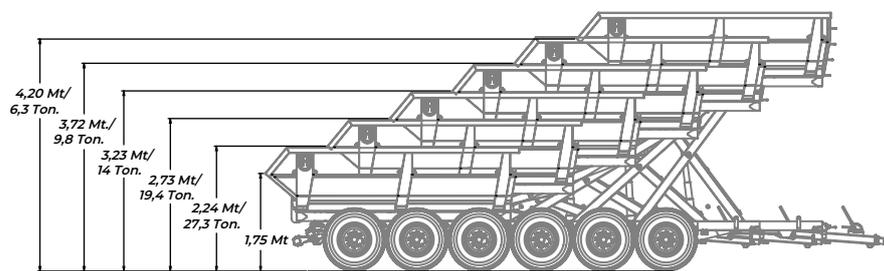

Valores Ton. a 180Bar

PORQUÊ ESCOLHER PRODUTOS HERCULANO?

01

Mais de 50 anos de experiência no setor

02

Equipamentos à medida das necessidades

03

Assistência técnica no terreno (direta ou através de parceiros locais)

04

Envio de manuais e expandidos (para facilitar o processo de troca de peças)

05

Garantia de 24 meses

PRODUTO STANDARD S1EB 8000 ELV

Características	Uni.	S1EB 8000 ELV
Exterior da caixa	-	-
Comprimento	m	4,60
Largura	m	2,20
Altura	m	1,00
Peso total indicativo	t	2,80
Massa técnica total	t	10,00
M.M.T.A. ⁽¹⁾ no(s) eixo(s) (≤ 40 Km/h)	t	8,00
M.M.T.A. ⁽¹⁾ no ponto de engate	t	2,00
Capacidade	m ³	9,00
Dimensões		
Interior da caixa	-	-
Comprimento	m	4,50
Largura	m	2,10
Altura	m	1,00
Comprimento total	m	5,72
Largura total	m	2,20
Altura total	m	2,20
Altura da plataforma	m	1,20
Altura de basculamento útil	m	3,65
Altura de basculamento total	m	7,54
Suspensão, eixo(s) e rodas		
Tipo de eixo	-	1 Eixo Fixo
Quadrado - (N.º de pernos)	mm - (n.º)	90 - (8)
Cubos	mm	400 x 80
Via	mm	1750
Rodas	-	385/65 R22.5
Basculamento		
Ângulo de basculamento	-	57°
N.º lanços 1º cilindro/2º cilindro	-	5 / 4
Diâmetro/Altura cilindro inf. - Diâmetro/Altura cilindro sup.	mm	127/1500 - 107/1700
Pressão/Quantidade de óleo do cilindro inf. - Pressão/Quantidade de óleo	bar/l	180/2x 13,1 - 180/1x 11,6

⁽¹⁾Massa Máxima Tecnicamente Admissível

CADA VEZ MAIS VERSÁTEIS...

Para qualquer equipamento, temos disponíveis vários opcionais com os quais pode equipar o seu produto standard. Neste caso, destacamos a possibilidade da caixa em inox e as várias opções de rodas.

Siga-nos:
herculano.pt



Herculano, S.A.
Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

Geral
E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497