



## REBOQUES MULTIFUNÇÕES ELEVATÓRIO

Reboque idealizado para a colheita de frutos secos, mas capaz de servir outras necessidades. A plataforma intermédia trabalha de forma independente do chassi inferior, permitindo uma grande amplitude de basculamento.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS


- Caixa metálica basculante à retaguarda (removível)
- Pintura alimentar
- Circuitos hidráulicos independentes (caixa e chassi inferior)
- Capacidade 7m<sup>3</sup>
- Massa técnica total 8t
- Cubos 400x80
- Rodas de série 385/65 R22.5
- Altura de basculamento útil 3.75m
- Ângulo de basculamento 65°
- Válvula de segurança: limitadora de basculamento



FRUTOS SECOS




SERVIÇOS  
DIVERSOS



### OPCIONAIS

- 425/65 R22.5
- 445/65 R22.5
- 550/60-22.5 16PR
- 560/60 R22.5
- Caixa Inox

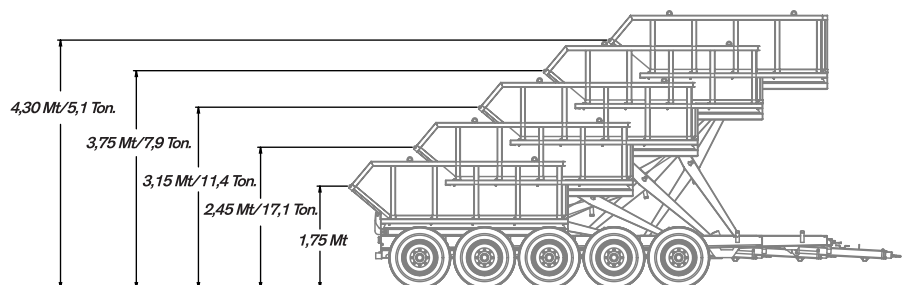

### PORQUÊ ESCOLHER PRODUTOS HERCULANO?

01

Mais de 50 anos de experiência no setor

02

Equipamentos à medida das necessidades

03

Assistência técnica no terreno (direta ou através de parceiros locais)

04

Envio de manuais e expandidos (para facilitar o processo de troca de peças)

05

Garantia de 24 meses

## PRODUTO STANDARD S1EB 8000 ELV

<b>Características</b>	<b>Uni.</b>	<b>S1EB 8000 ELV</b>
Exterior da caixa	-	-
Comprimento	m	3,80
Largura	m	2,10
Altura	m	1,00
Peso total indicativo	t	2,10
Massa técnica total	t	8,00
M.M.T.A. <sup>(1)</sup> no(s) eixo(s) ( $\leq 40$ Km/h)	t	8,00
M.M.T.A. <sup>(1)</sup> no ponto de engate	t	2,00
Capacidade	m <sup>3</sup>	7,00
<b>Dimensões</b>		
Interior da caixa	-	-
Comprimento	m	3,73
Largura	m	2,02
Altura	m	1,00
Comprimento total	m	5,08
Largura total	m	2,10
Altura total	m	2,20
Altura da plataforma	m	1,20
Altura de basculamento útil	m	3,75
Altura de basculamento total	m	7,23
<b>Suspensão, eixo(s) e rodas</b>		
Tipo de eixo	-	1 Eixo Fixo
Quadrado - (N.º de pernos)	mm - (n.º)	90 - (8)
Cubos	mm	400 x 80
Via	mm	1700
Rodas	-	385/65 R22.5
<b>Basculamento</b>		
Ângulo de basculamento	-	65°
N.º lanços 1º cilindro/2º cilindro	-	4 / 4
Diâmetro/Altura cilindro inf. - Diâmetro/Altura cilindro sup.	mm	110/1330 - 110/1330
Pressão/Quantidade de óleo do cilindro inf. - Pressão/Quantidade de óleo	bar/l	180/16,6 - 180/8,3

<sup>(1)</sup>Massa Máxima Tecnicamente Admissível

### CADA VEZ MAIS VERSÁTEIS...

Para qualquer equipamento, temos disponíveis vários opcionais com os quais pode equipar o seu produto standard. Neste caso, destacamos a possibilidade da caixa em inox e as várias opções de rodas.

#### Siga-nos:

herculano.pt



#### Herculano, S.A.

Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro  
Oliveira de Azeméis, Portugal

#### Geral

E: herculano@ferpinta.pt  
T: +351 256 661 900  
M: +351 965 964 470  
F: +351 256 692 497

#### Comercial

E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt  
T: +351 256 661 913  
F: +351 256 692 497